ВИБРОИЗОЛЯЦИЯ,
ШУМОПОДАВЛЕНИЕ И
УДАРОСТОЙКОСТЬ

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification

SILENTFLEX® АНТИВИБРАЦИОННАЯ ОПОРА ВЕРТИКАЛЬНАЯ

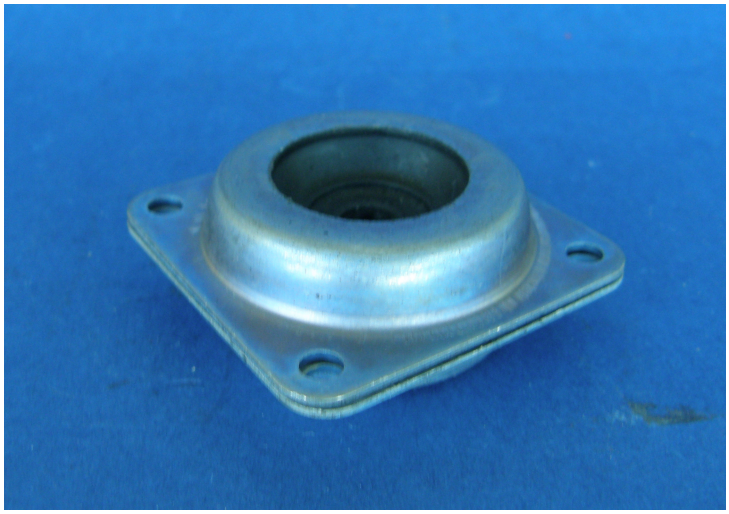

ОПИСАНИЕ

Вертикальная виброопора **Silentflex®** состоит из двух соединенных вместе полуопор.

ДЕЙСТВИЕ

Конструкция вертикального сайлентблока придает ему следующие основные свойства:

- Высокая радиальная эластичность и определенная осевая жесткость
- Одностороннее крепление, предотвращающее чрезмерный наклон устройства
- Установка в любом положении
- Предотвращает движения: система "анти-отскок"

ПРИМЕНЕНИЕ

Вертикальные опоры **Silentflex®** предназначены для поддержания и амортизации легкого оборудования в вертикальной плоскости.

ТЕХНИЧЕСКИЕ И РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

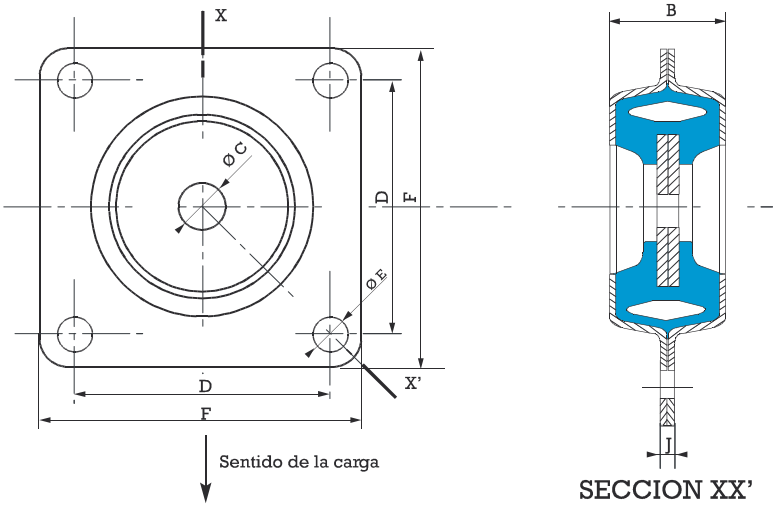

Код товара	B mm	Ø C mm	D mm	Ø E mm	F mm	J mm	Макс. нагрузка кг	Просадка мм
951425	16	4,2	25,4	3,5	32	1,6	2,5	1
951426	18	6,5	35	4,2	44,5	2	10	3
951427-45	20	8,2	45,5	6,2	57,5	2	25	2,5
951427-60	20	8,2	45,5	6,2	57,5	2	35	2,5

УСТАНОВКА

Код товара	G mm	H mm
951425	28	18
951426	40	20
951427	47	22

Одностороннее крепление электрического щита к стене или вертикальной поверхности.

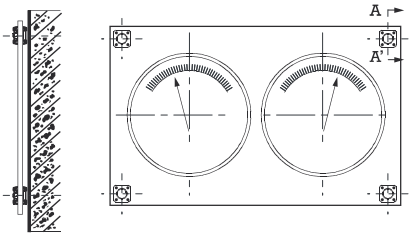

Подвешенное оборудование



на стене

вертикальная поверхность

Подвешенное оборудование



установка на структуру

Собственная частота: 11 - 15 Гц

ОПИСАНИЕ

Данная опора **Silentflex®** специально разработана для того, чтобы выдерживать вертикальные нагрузки. Состоит из двух концентрических деталей, соединенных вместе специальным резиновым диском.

ДЕЙСТВИЕ

Конструкция вертикального сайлентблока придает ему следующие основные свойства:

- Одинаковая эластичность в любом направлении (равночастотная опора).

ПРИМЕНЕНИЕ

Вертикальные виброопоры Silentflex® предназначены для подвешивания небольшого измерительного и регистрирующего оборудования, оборудования, установленного на мобильных агрегатах, панелей управления станками.

ТЕХНИЧЕСКИЕ И РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ







Фигура a



Фигура b

Код товара	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	J mm	Макс. нагрузка кг	Просадка мм	Фигура
951428	28	8	4,2	36	3,2	44	4	3	-	1	3	a
951429-45	25,4	10,3	4,2	25,4	3,6	31,8	4,2	1	4,3	2	3	b
951429-60	25,4	10,3	4,2	25,4	3,6	31,8	4,2	1	4,3	3	2,5	b
951430-45	38,1	15,9	6,2	34,9	4,2	44,5	7,3	-	7,3	4	3	b
951430-60	38,1	15,9	6,2	34,9	4,2	44,5	7,3	-	7,3	6	2	b

УСТАНОВКА



Принцип установки

Во избежание опрокидывания или наклона, установка должна выполняться так, чтобы центр тяжести подвешенного оборудования находился близко к геометрическому центру подвески.

TEJASA®
antivibración

AISLAMIENTO
DE VIBRACIONES
RUIDOS Y CHOQUES

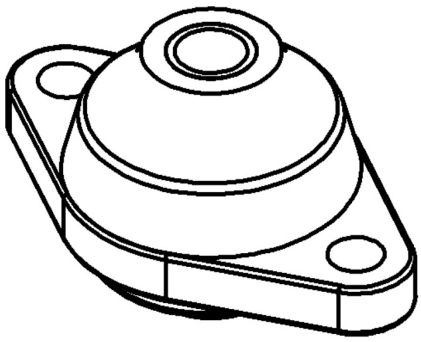

ТЕХНИЧЕСКИЕ И РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

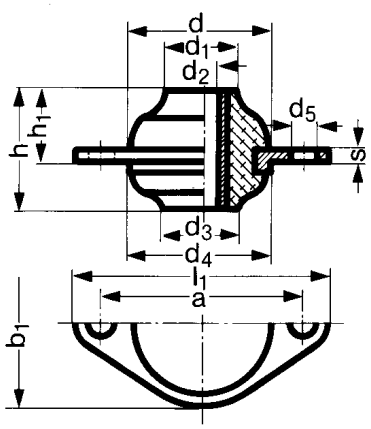

Код товара	d mm	h mm	l_1 mm	d_1 mm	d_2 mm	d_3 mm	d_4 mm	a mm	b_1 mm	h_1 mm	d_5 mm	s mm	Макс. нагрузка кг	Осевая и радиальная просадка мм	Частота осевая	Частота радиальная
941389	33	29	58	15,5	8	15,5	-	45	34	21	6,3	6	61	7	6	8
941390	47	40	90	23	12	22	-	70	48	28	9	8	71	6	7	9
941391	68	54	117	33	16	37	65	94	71	33	9	5	122	9	5	7
941392	68	49	117	39	16	37	65	94	71	28	9	5	122	5	7	8
941393	68	44	117	52	16	48	65	94	71	21	9	5	122	3	9	8
941394	82	68	150	40	20	42	80	114	90	40	13	6	184	11	5	6
941395	82	62	150	49	20	42	80	114	90	34	13	6	184	6	6	8
941396	82	51	150	60	20	53	80	114	90	23	13	6	184	4	8	9
941397	96	82	174	45	20	47	95	138	108	46	13	8	245	11	5	7
941398	96	76	174	58	20	47	95	138	108	40	13	8	245	10	5	7
941399	96	68	174	62	20	63	95	138	108	29	13	8	245	6	6	8

УСТАНОВКА

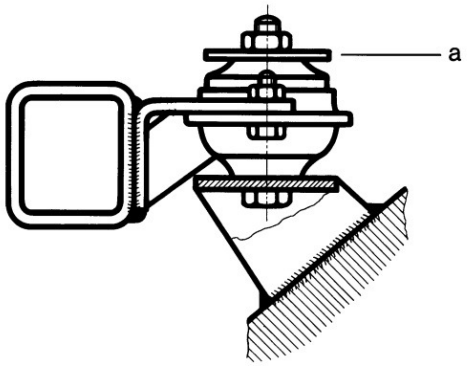

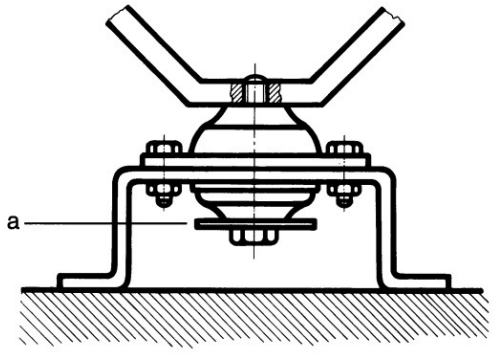

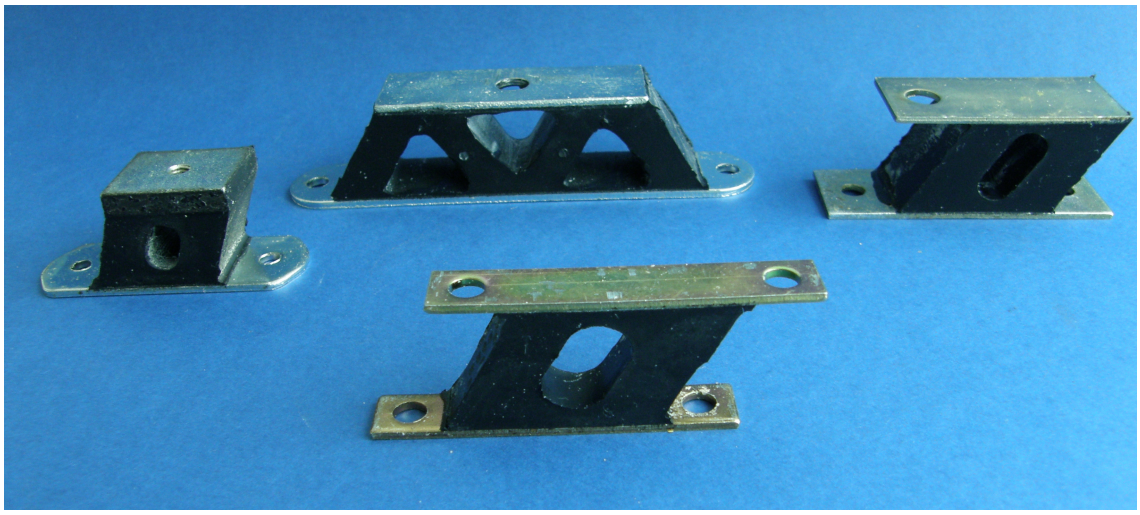

ТЕХНИЧЕСКИЕ И РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

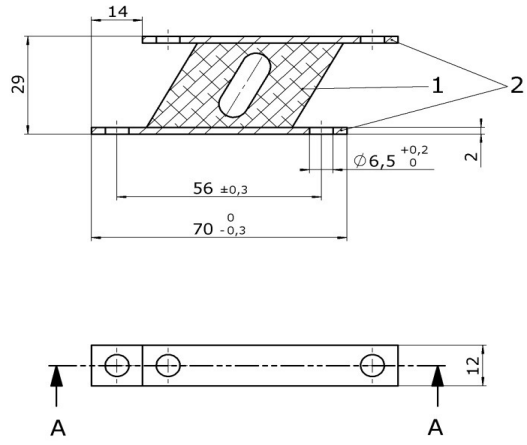

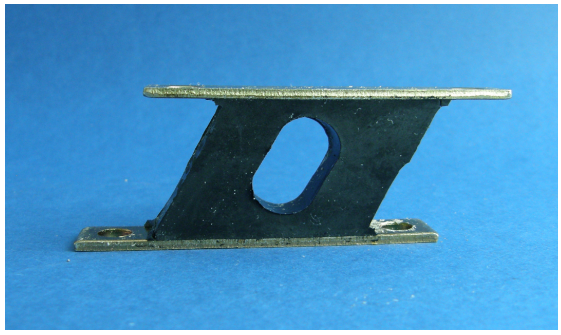

941383

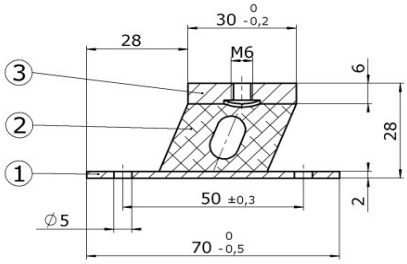

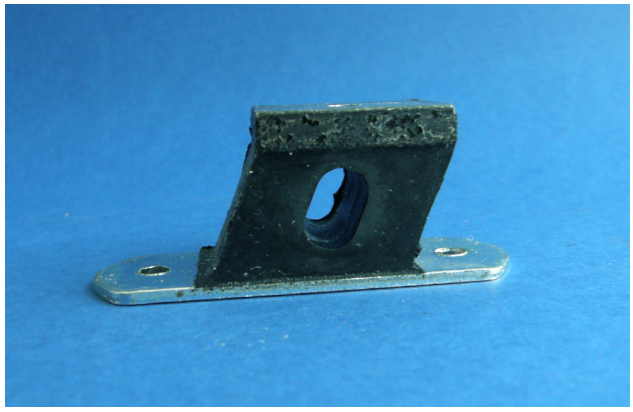



941384

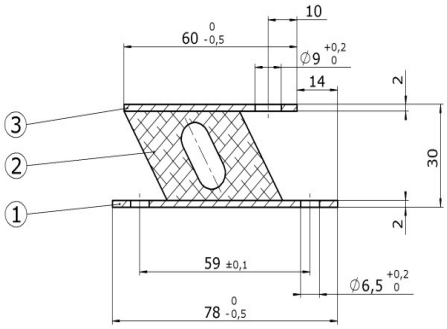

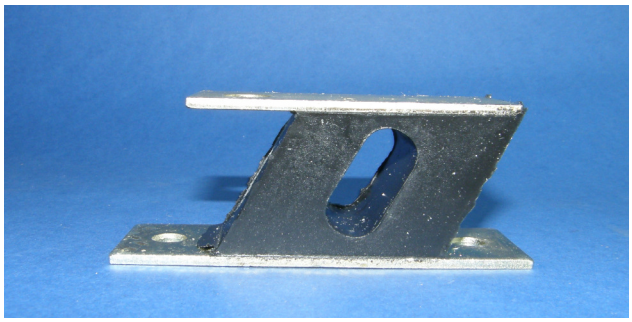



941385

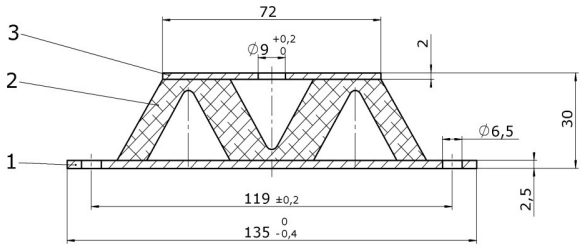

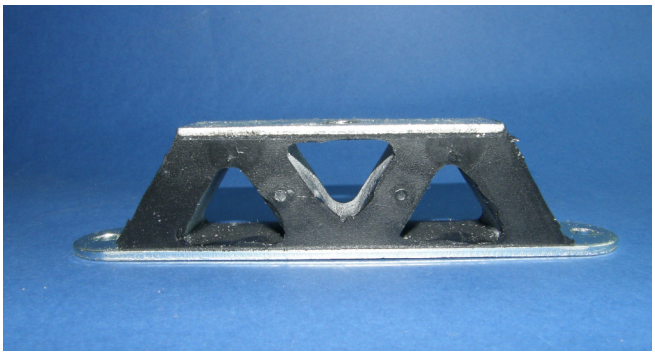



941386

Код товара	Твердость	Нагрузка кг	Сдвиг смещения (мм)	Частота сдвига (Гц)	Частота сжатия (Гц)
941383-40	40	4,3	12,7	4,4	11
941383-55	55	8,2	12,7	4,4	11
941383-65	65	12,6	12,7	4,4	11
941384-40	40	8	9,4	5,2	13,1
941384-55	55	9,4	9,4	5,2	13,1
941384-65	65	14,4	9,4	5,2	13,1
941385-40	40	10,6	14,3	4,2	10,2
941385-55	55	20,4	14,3	4,2	10,2
941385-65	65	31,4	14,3	4,2	10,2
941386-40	40	13,3	6,8	6,1	11,8
941386-55	55	25,5	6,8	6,1	11,8
941386-65	65	39,2	6,8	6,1	11,8