

# FLEXAMOR

## SILENTFLEX®



# ОПИСАНИЕ

Сайлентблок **Flexamor** состоит из слоя натурального каучука, укрепляющего опору снаружи, и слоев из стали внутри, которые придают ему высокую прочность при очень малом размере, а прохождение процесса вулканизации еще больше повышает общую прочность и устойчивость конструкции.



Благодаря своим характеристикам и уникальному дизайну имеет ряд преимуществ:

- Способность изолировать производственную машину, провоцирующую вибрации или удары.
- Защита машину от внешних вибраций и ударов, которые могут повредить ее.
- Обеспечение отличных демпфирующих свойств и защиты от шума и вибрации при очень малом размере.
- Особый дизайн, придающий виброопоре гибкость и легкость, а также водонепроницаемость и устойчивость к любым погодным условиям и химическим веществам (жирам, маслам и т.д.) без какого-либо дополнительного обслуживания.
- Очень легкая установка.

**Flexamor** очень универсален, поэтому легко находит применение, например, в двигателях, вентиляторах, генераторах, режущих станках, прессах, грузоподъемных кранах и т.д.



# ТЕХНИЧЕСКИЕ И РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

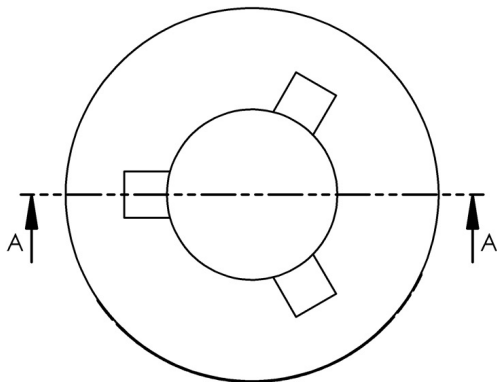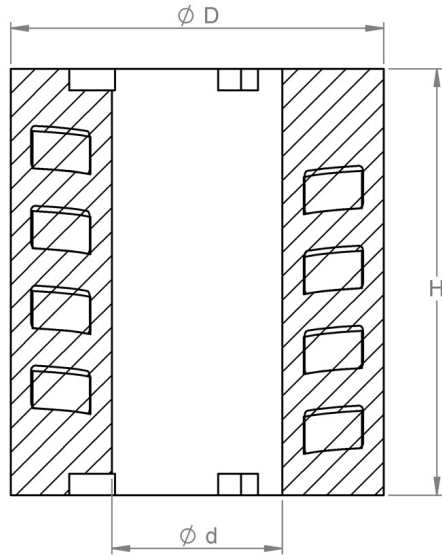

| Тип       | Размеры |        |      |        |                   |                  |
|-----------|---------|--------|------|--------|-------------------|------------------|
|           | Ø<br>D  | Ø<br>d | H    | Вес    | Ø внешн.<br>макс. | Ø внутр.<br>мин. |
| 1/2 A 0   | 31,5    | 16     | 14   | 0,015  | 38                | 13               |
| A0        | 31,5    | 16     | 32,5 | 0,035  | 38                | 12               |
| 1/2 A 1   | 35      | 16     | 19   | 0,035  | 42                | 11               |
| A1        | 35      | 16     | 42   | 0,070  | 45                | 10               |
| 1/2 A 2   | 48,5    | 28     | 26,5 | 0,095  | 56                | 22               |
| A2        | 48,5    | 28     | 56   | 0,195  | 58                | 20               |
| 1/2 A 3   | 63      | 33     | 30   | 0,175  | 71                | 21               |
| A3        | 63      | 33     | 66   | 0,370  | 73                | 21               |
| 1/2 A 8   | 72      | 43     | 39   | 0,265  | 80                | 30               |
| A 8       | 72      | 43     | 81   | 0,550  | 83                | 31               |
| 1/2 A10   | 97      | 57     | 44   | 0,520  | 110               | 44               |
| 2/3 A10   | 97      | 57     | 66   | 0,800  | 113               | 49               |
| A10       | 97      | 57     | 101  | 1,100  | 117               | 30               |
| 1/2 A20   | 128     | 69     | 68   | 2,120  | 145               | 52               |
| 2/3 A20   | 128     | 69     | 96   | 2,800  | 145               | 52               |
| A20       | 128     | 69     | 143  | 4,050  | 145               | 52               |
| A30       | 170     | 89     | 127  | 6,600  | 185               | 75               |
| A50       | 205     | 120    | 166  | 9,500  | 239               | 94               |
| A100      | 270     | 180    | 132  | 11,800 | 306               | 149              |
| A150      | 380     | 260    | 158  | 22,650 | 430               | 217              |
| 1/2 A 200 | 400     | 260    | 109  | 20,500 | 464               | 200              |
| A 200     | 400     | 260    | 208  | 41,100 | 464               | 200              |



# КОНТАКТЫ

## Адрес:

C/ Industria 77, Parque empresarial Tirso G. 21 - 39610 El Astillero - Cantabria-Spain.

## Телефон:

0034-942 544 223

## Факс:

0034-942 544 224

## E-mail:

[tejasa@tejasa.es](mailto:tejasa@tejasa.es)

## Сайт:

[www.silentflex.com](http://www.silentflex.com)

